

Peladora de Almendra

Tersum Monocuerpo 3 tn/h

Soluciones para descapotado de almendra en pequeñas producciones



Las nuevas Peladoras de Almendra **Tersum Monocuerpo 3tn/h** son equipos concebidos para cubrir rendimientos de hasta 3000 kilos de almendra pelada por hora. Su misión es la de eliminar la primera cáscara de la almendra.

Estos equipos cuentan con un tolván de recepción para la recepción del fruto, que lo hace entrar de forma óptima hacia el cilindro de pelado. Desde el exterior podemos comprobar el flujo hacia el mismo, ya que está provistos de una tapa transparente que nos permite ver el paso de la almendra continuamente.

El desalojo de residuos se realiza por la parte inferior, mediante una amplia boca de salida, mientras que por el extremo opuesto a la entrada se produce la salida de la almendra ya pelada.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.

Peladora de Almendra

Tersum Monocuerpo 3 tn/h



Descripción técnica

Dimensiones estándar: Ancho: 0,89m; Alto: 1,93m; Largo: 2,01m.

Rendimiento: Hasta **3.000 k** de almendra por hora.

Fabricación: La peladora de almendra **Bicuerpo 3tn/h** se fabrica en acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación para mayor durabilidad y mejor acabado.


Potencia: **10 cv.**

(Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 950 kg.

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.

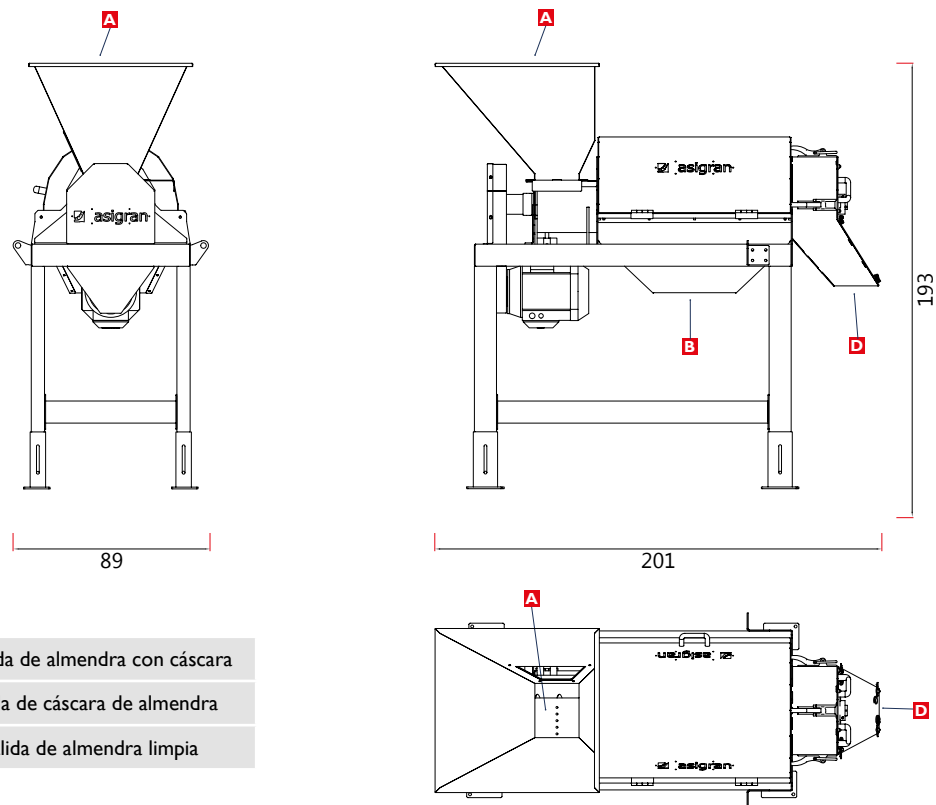

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual. Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.