

Sistema Compacto

45/50 CPAQS Vulcano/Titanium

Limpieza y lavado de almendra de gran producción



Los Sistemas Compactos fabricados por Asigran, se diseñan bajo un criterio muy concreto, ofrecer todas las ventajas de sus equipos independientes para Limpieza y Lavado/Mojado completos, a los que se añaden accesos, pasillos y escaleras que hacen seguro, fácil y cómodo el trabajo con este formato de equipo.

Ambos dispositivos incorporan de serie todas las innovaciones que se han ido añadiendo, como la prelimpieza (extracción de polvo previa al ciclón de aire), la extracción de piedra en limpiadora, el nuevo tensor neumático de cadenas, el dispositivo para extracción de palos en la lavadora, así como otras mejoras mecánicas y de diseño, propias del formato Compacto.

El nuevo módulo de Limpieza del **45/50 CPAQS Vulcano/Titanium**, ofrece una excelente calidad de trabajo gracias al más eficaz barrido de hoja diseñado hasta el momento.

Y el módulo de Lavado, combina la extracción de piedra y partículas solidas pesadas con un optimo lavado/mojado de la almendra, siendo especialmente eficaz con la retirada de lodos. Dispone de un depósito de agua con capacidad más que suficiente para el rendimiento que se le exige, con un sinfín instalado en el fondo, para la extracción de lodos que facilita los trabajos de limpieza y mantenimiento.

Todo el sistema está dotado de compuertas y protecciones móviles y/o desmontables, que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.

Sistema Compacto

45/50 CPAQS Vulcano/Titanium



Descripción técnica

Dimensiones estándar: Ancho: 3,88m; Alto: 6,58m; Largo: 6,80m.

Rendimiento: Hasta **12.000 k** de aceituna limpia por hora.

Fabricación: 45/50 CPAQS Vulcano: Acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación.

45/50 CPAQS Titanium: Acero al carbono, excepto las partes que están en contacto con la aceituna, que se fabrican en acero inoxidable AISI 304.




Potencia: 35,71cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.)

Capacidad del depósito de agua: 6.500 litros

Peso del equipo: 5.238 kg.

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.

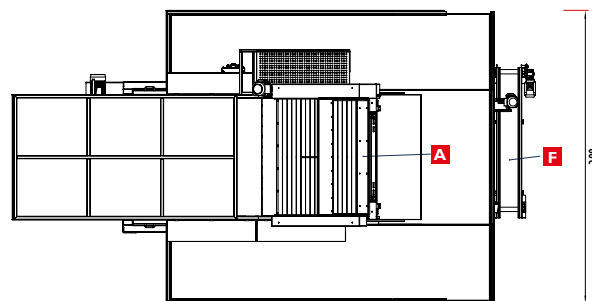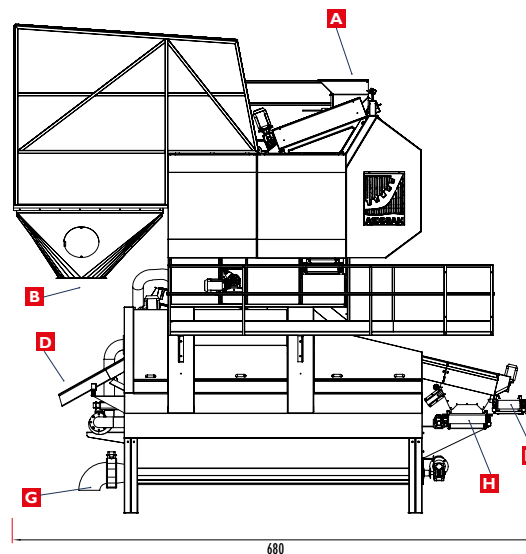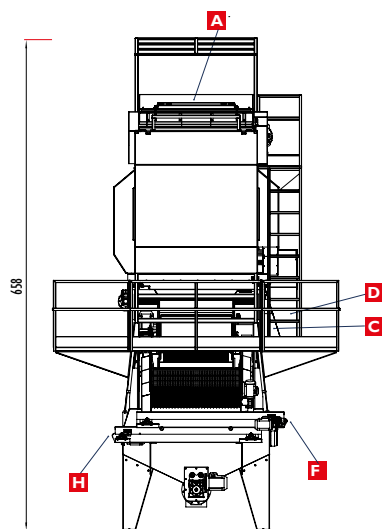

A	Entrada almendra y residuos
B	Salida de hoja
C	Salida de tierra
D	Salida de piedras
F	Salida de palos
G	Desalajo de agua y lodos
H	Salida de almendra lavada

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual.

Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.